

TECTANE[®]



PROTEÇÃO



LIMPEZA



MANUTENÇÃO



LUBRIFICAÇÃO



PINTURA

Catálogo de Sprays 2014

www.denbraven.pt



AS 450

SPRAY ANTIADERENTE SOLDADURA

- Sem solventes
- Não inflamável
- Sem silicone



Proteção total durante a soldadura.

Evita a aderência de salpicos de solda sem afectar a qualidade da soldadura.

Protege os bicos, maçaricos, tochas, alicates e porta-electrodos.

Permite a oxidação, galvanização ou anodização sem necessidade de operações especiais de limpeza.

Antiaderente para selantes e pinturas.

Não contém silicone podendo ser utilizado sem restrições no setor automóvel.

Limpa-se facilmente.

Indicado para todos os tipos de soldadura.

Caixa: 12Un | Paleta: 1008Un.

Z 721

SPRAY ZINCO 98%

- Extrato de zinco com elevado grau de pureza
- Secagem rápida
- Anticorrosivo
- Galvanização a frio



Spray de zinco para galvanização a frio. Alto teor de zinco 98%.

Forma uma camada metálica de grande resistência, prolongando a proteção anticorrosiva.

Resistência excepcional às condições climáticas mais adversas inclusive ambientes salinos. Pode ser pintado. Elevado poder de fixação sobre o metal.

Pode ser utilizado como primário ou como acabamento final, assegurando em ambas as situações uma proteção eficaz contra a oxidação.

Ideal para retoques, acabamentos, reparações de superfícies galvanizadas, soldadas, cortadas ou perfuradas.

Caixa: 12Un | Paleta: 1008Un.

ZA 574

SPRAY DE ZINCO CLARO

- BRILHANTE
- Secagem rápida



Spray de galvanização a frio, composto por uma mistura de alumínio e zinco. Permite obter uma proteção duradoura das superfícies metálicas contra as intempéries e corrosão.

Excelente aderência a superfícies como o ferro e metais não ferrosos.

Ideal para regalanização e reparação de peças danificadas por soldadura, maquinação ou corte. Pode ser utilizado como acabamento. Forte capacidade de aderência à generalidade dos metais.

Indicado para proteção e reparação de superfícies metálicas, condutas de ar condicionado, ventilação, aquecimento, canalização e centrais elétricas, estruturas metálicas, gradeamentos, portões, vigas de aço, portas e janelas metálicas, etc.

Resistente a 200°C.

Caixa: 12Un | Paleta: 1008Un.

ZA 728

SPRAY DE ZINCO ESCURO

- ESCURO
- Secagem rápida



Spray de galvanização a frio, com elevado teor de zinco, ideal para uma proteção duradoura contra a corrosão da generalidade dos metais. Pode ser aplicado sobre pontos de soldadura, admite pintura e resiste a temperaturas até 500°C.

A sua aplicação evita a propagação da corrosão proveniente de áreas não protegidas. Reparação de superfícies danificadas. Reparação e proteção de áreas danificadas por soldadura, maquinação ou corte. Proteção em áreas de soldadura por pontos. Revestimento de instalações expostas à água e condições climáticas. Primário de superfícies metálicas para posterior pintura. Proteção de carroçarias. Proteção anticorrosiva na generalidade dos metais.

Em conformidade com as normas DIN 53167 e em combinação com DIN 50021: boa resistência a ambientes salinos.

400 horas/80 my em teste de pulverização de sal < 0,5mm;
DIN 53151 (Cross Cut Test) : Gt 0-1

Caixa: 12Un | Paleta: 1008Un.

PW 697

CERA DE PROTEÇÃO

- Proteção de peças e cavidades
- Impermeável



Forma uma película impermeável prevenindo a formação de ferrugem.

Após a secagem, forma uma película protetora viscosa.

Ideal para tratamento prévio e proteção de superfícies ou peças metálicas.

Aplicações no sector automóvel, máquinas industriais e agrícolas, utensílios de jardinagem.

Forte aderência e secagem rápida.

Tom acastanhado.

Resistente à água salgada e a temperaturas elevadas (+100°C)

Caixa: 12Un | Paleta: 1008Un.

PS 134

PRIMÁRIO ANTIFERRUGEM

- Previne a Corrosão



Previne a corrosão em materiais ferrosos.

Ideal para utilização como primário antes de pintar a superfície. Pode ser aplicado diretamente sobre a ferrugem.

Resistente à corrosão, à temperatura (140°C por curtos períodos), humidade e alguns agentes químicos.

Produto extremamente versátil com um campo alargado de aplicações.

Caixa: 12Un | Paleta: 1008Un.

**LD 317****DETECTOR DE FUGAS DE GÁS**

- Detetor de todo o tipo de fugas
- Não inflamável



Em conformidade com a norma DIN30657.

Deteção imediata de vazamentos em condutas, gasodutos, conexões, uniões de soldadura, ligações pressurizadas.

Indicado para detetar fugas em mangueiras e tubagens, pneus, câmaras de ar, material desportivo ou de campismo, brinquedos insufláveis, etc.

Não é inflamável, nem corrosivo, nem tóxico. Inofensivo para a pele e para o meio ambiente. Não constitui perigo por contacto com gás.

Testes de acordo com DVGW.

Gás propulsor: CO₂.

Não indicado para condutas de oxigénio.

Caixa: 12Un | Paleta: 1008Un.

CO 507**ÓLEO DE CORTE**

- Proteção
- Refrigeração e redução do atrito



Forte poder de refrigeração, biodegradável.

Pode ser utilizado sobre a generalidade dos metais.

Prolonga o tempo de vida útil das ferramentas.

Permite uma maquinação mais rápida.

Isento de óleos minerais.

Excelente aderência.

Elevada resistência a altas temperaturas.

Caixa: 12Un | Paleta: 1008Un.

AS 470**SPRAY COLA DE CONTACTO**

- Multiúso
- Colagem imediata



Indicado para papel, cartão, madeira, folheados, cortiça, couro, têxteis, poli-estireno, borracha, plástico, espumas, etc.

Múltiplas aplicações em automóveis, bricolage, modelismo e decoração.

Limpo, rápido e fácil de utilizar.

Válvula 360°.

Gás propulsor: DME (Dimetil éter).

Caixa: 12Un | Paleta: 1008Un.

VB 377**SPRAY DE CORREIAS**

- Reduz desgaste
- Facilita o deslizamento
- Reduz o atrito



Eficácia imediata. Utilizável sobre qualquer tipo de correias.

Particularmente recomendado para o setor automóvel ou para máquinas em funcionamento no exterior ou em locais húmidos.

Prolonga a duração das correias de ventiladores.

Excelente aderência sobre tecido, lona, PVC, couro e borracha.

Resistente à água salgada.

Previne a aderência de sujidade e pó.

Caixa: 12Un | Paleta: 1008Un.

MS 557**SPRAY DE ARRANQUE**

- Ajuda no arranque de motores pouco utilizados.



Particularmente indicado para máquinas e equipamentos com pouca utilização.

Faz arrancar de imediato motores a gasolina ou diesel.

Ideal para máquinas de jardinagem, máquinas agrícolas, carros antigos, motos, etc.

Limpa e previne a formação de gelo no carburador.

Caixa: 12Un | Paleta: 1008Un.

CS 280**LUBRIFICANTE DE CONTACTOS ELÉTRICOS**

- Com adição de óleo lubrificante



Hidrófugo. Repelente de humidade.

Ideal para a manutenção de instalações elétricas.

Protege contra a oxidação e sulfuretos.

Limpa e protege contra água e humidade.

Reduz as falhas de perdas de corrente, fornecendo um fluxo regular de eletricidade.

Facilita o arranque e rendimento de motores.

Indicado para todo o tipo de contactos elétricos.

Caixa: 12Un | Paleta: 1008Un.



FC 508

ESPUMA DE LIMPEZA

- Espuma de limpeza ativa
- Altamente eficaz e de ação imediata.



Espuma de limpeza multi-usos.

Remove os vestígios de gordura, alcatrão, nicotina.

Elimina marcas provocadas por dedadas e insetos, bem como resíduos de gordura.

Limpa facilmente vidros, espelhos, tecidos, plásticos e cromados.

Reaviva o aspecto dos plásticos velhos ou usados.

Limpeza de equipamentos desportivos: capacetes, pranchas de surf, equipamento de ski.

Não agressivo para a pele.

Caixa: 12Un / Paleta: 1008Un.

UC 541

LIMPADOR UNIVERSAL

- Forte poder de limpeza
- Desengordurante
- Eficácia imediata



Poderoso agente de limpeza desengordurante à base de acetona.

Elimina os vestígios de pintura fresca, cola, resinas, óleos, gordura.

Elimina manchas difíceis em vestuário, estofos, tecidos.

Limpeza de peças de motores, molas, rolamentos, guias.

Atenção: Agressivo para juntas, pinturas, plásticos e borracha.

É recomendado um teste prévio, em local não visível.

Caixa: 12Un / Paleta: 1008Un.

LA 508

LIMPEZA DE ALCATIFAS

- Espuma de limpeza
- Não descolora
- Remove a sujidade entranhada



Spray de limpeza em espuma especialmente indicado para alcatifas, tapetes, carpetes e outras superfícies têxteis.

Ação eficaz sobre nódoas e manchas difíceis sem danificar ou descolorar. Não forma auréola na superfície onde foi aplicado.

Remove facilmente gordura, óleo, alcatrão e sujidade entranhada.

A aplicação sobre tecidos mais delicados deve ser previamente testada, numa zona escondida, para garantir a compatibilidade entre o produto e a superfície a limpar.

Promove uma limpeza profunda, sem provocar o encharcamento da carpete, possibilitando uma secagem rápida, sem produzir odores desagradáveis que costumam verificar-se nas lavagens pelos métodos tradicionais.

Caixa: 12Un / Paleta: 1008Un.

SC 510

LIMPA INOX E METAIS

- Eficaz na limpeza de superfícies metálicas
- Remove manchas de sujidade e gordura



Especialmente formulado para limpeza de aço inox. Mantém as superfícies brilhantes durante longos períodos. Secagem rápida, sem formação de auréola tipo "arco-íris". Previne a oxidação.

Forma uma película de proteção permanente. Não agressivo. Não risca. Isento de silicone.

Para usar em corrimões, gradeamentos, mobiliário, exaustores, chaminés e diversos equipamentos em inox.

Igualmente recomendado para superfícies metálicas em geral, lacados, cromados, alumínio, cerâmica e vidro.

Excelentes resultados no restauro de caixilharia de PVC.

Caixa: 12Un / Paleta: 1008Un.

BC 530

LIMPEZA DE TRAVÕES

- Limpa e desengordura rapidamente
- Não corrosivo



Sem acetona.

Limpeza rápida e profunda de todo o sistema de travagem.

Remove todos os vestígios de lubrificantes endurecidos.

Pode ser utilizado na limpeza de correntes. Penetra em profundidade. Não deixa resíduos. Não corrosivo. Não ataca plásticos nem borrachas.

Caixa: 12Un / Paleta: 1008Un.

HC 589

LUVA INVISÍVEL

- Inofensivo para a pele
- Protege contra a sujidade das mãos durante o trabalho



Inofensivo para a pele. Impede a aderência à pele de resíduos de óleos, massas lubrificantes, tintas, lama, gordura, alcatrão, resinas, cola, solventes, gasolina, etc.

Confere uma camada de proteção à pele que impede a penetração de sujidade.

Não deixa vestígios nas peças manuseadas.

Elimina-se facilmente, após lavagem das mãos, sem deixar vestígios. Isento de silicone. Não gorduroso.


Aplica-se através de uma simples vaporização sobre a pele. Proteção eficaz da pele até à sua lavagem com água e sabão.

Caixa: 12Un / Paleta: 1008Un.

PC 780

LIMPADOR DE PLÁSTICOS

- Reaviva o aspeto dos plásticos e outros materiais sintéticos
- Abrilhantador

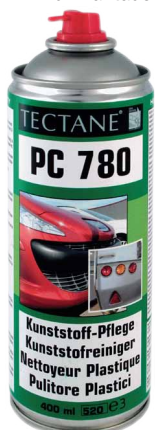

Perfume de limão. Limpa e reaviva as cores de materiais sintéticos tais como eletrodomésticos, caixilhos de PVC, mobiliário de jardim, para-choques dos automóveis.

Protege eficazmente materiais sintéticos, borrachas prevenindo o envelhecimento e descoloração.

Limpa e protege o habitáculo de viaturas. Repelente do pó. Eficácia duradoura.

Forma uma camada protetora invisível e antiestática.

Contém silicone.

Caixa: 12Un / Paleta: 1008Un.

EC 467

LIMPEZA DE CONTACTOS ELÉTRICOS

- Limpeza de contactos, mecanismos e circuitos eletricos



Elimina as fugas de corrente / perda de voltagem.

Elimina a oxidação e sulfuretos dos contactos elétricos, fusíveis e ligações de cabos.

Protege contra a humidade e corrosão.

Não gorduroso.

Caixa: 12Un / Paleta: 1008Un.

AI 123

SPRAY DE AR COMPRIMIDO

- Isento de humidade
- Isento de solventes
- Não inflamável



Gás propulsor não inflamável.

Remove o pó acumulado em teclados de computadores, ventiladores, eletrodomésticos, aparelhos de hi-fi, ferramentas elétricas, furos e cavidades, componentes electrónicos, relógios, máquinas fotográficas e peças de máquinas diversas.

Ideal para trabalhos no exterior onde não existe um compressor disponível.

Pode ser utilizado em todos os locais sem restrições.

Caixa: 12Un / Paleta: 1008Un.

PG 118

SPRAY DECAPANTE

- Gel removedor de tinta, gordura, etc.
- Ajuda a remover selantes curados.



Elimina os resíduos de vedantes em tubos de escape, motores, tubos de exaustores.

Remove selantes endurecidos. Dissolve resíduos de colas (anaeróbicas, cianoacrilatos,...).

Remove facilmente vestígios de pinturas, lacados, verniz, óleos, resinas, gordura, alcatrão, lubrificantes.

Aplicável sobre metais, madeira, cerâmica, vidro, etc.

Caixa: 12Un / Paleta: 1008Un.



**ML 438****MULTI LUBE 6 EM 1**

- Isento de gases inflamáveis (CO2 apenas)
- Isento de silicone (não atrai poeira)
- Não danifica as colagens/vedações



Desbloqueia mecanismos metálicos, peças enferrujadas, bloqueadas ou sujas.

Repele e desloca a humidade protegendo os mecanismos, contactos eléctricos, sistemas de ignição.

Protege contra a ferrugem e corrosão.

Lubrifica todo o tipo de mecanismos.

Elimina ruídos em mecanismos.

Limpa e protege todo o tipo de superfícies sem danificar.

Caixa: 12Un / Paleta: 1008Un.

PO 496**DESBLOQUEADOR MoS2**

- Antiferrugem
- Desbloqueador
- Contém Bissulfeto Molibdênio



Spray lubrificante e inibidor de ferrugem com elevado poder desincrustante.

Resolve de forma rápida os problemas associados à produção, manutenção e reparação de equipamentos.

Penetra profundamente em locais de difícil acesso. Evita o reaparecimento da ferrugem nas áreas tratadas.

Ideal para desatarraxar porcas e parafusos oxidados e ligações e uniões corroidas.

Lubrifica e protege contra a corrosão.

Caixa: 12Un / Paleta: 1008Un.

SL 527**SPRAY SILICONE**

- Deixa uma película pouco visível e não pegajosa



Forma uma película deslizante transparente com alto teor de silicone. Indicado para utilização em corredeiras, dobradiças, claraboias, cintos de segurança de automóveis, etc.

Excelente como agente desmoldante na indústria de moldes.

Mantém os elementos de borracha em bom estado evitando que se tornem frágeis, congelem ou colem a outras superfícies.

Aplicações sobre plástico, madeira, borracha e metal.

Resistente à humidade

Caixa: 12Un / Paleta: 1008Un.

GP 175**LUBRIFICANTE MASSA PTFE**

- Multiúsos
- Transparente
- Lubrificante seco




Massa lubrificante de alta performance com PTFE / Teflon® adequada para a lubrificação de rolamentos e uniões na indústria, transportes, máquinas agrícolas e construção bem como em veículos motorizados. Devido à adição de Teflon® (PTFE) permite reduzir o atrito entre peças fixas e superfícies deslizantes, poupando energia e reduzindo o desgaste. Assegura excelentes performances mesmo em contacto com água, sem deixar resíduos.

Resiste a temperaturas compreendidas entre -30° C e 160° C. Não se destina ao uso alimentar.

Caixa: 12Un / Paleta: 1008Un.

PS 602**LUBRIFICANTE TEFLON PTFE**

- Não gorduroso
- Incolor
- Não deixa resíduos

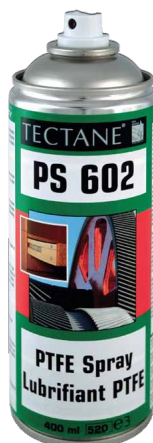

Lubrificante incolor duradouro. Previne a formação de manchas e aderência de partículas indesejáveis sobre trabalhos de carpintaria.

Elimina o atrito, ruídos e diminui o desgaste. Lubrificante para os setores elétrico, mecânico, têxtil e para as indústrias transformadoras de plásticos e papel.

Agente de separação de metais, borracha, plástico, etc. Sem gordura. A prova de água e de formação de pó.

Resiste a temperaturas compreendidas entre -50°C e +260°C.

Caixa: 12Un / Paleta: 1008Un.

WG 171**MASSA LUBRIFICANTE DE LÍTIO**

- Massa consistente
- Alto poder lubrificante



Lubrificante duradouro para elementos sujeitos a cargas elevadas. Lubrificação de rolamentos, fusos, eixos, correntes, engrenagens, dobradiças, guias, automóveis, construções metálicas.

Reduz o desgaste e os custos de manutenção. Lubrifica peças móveis e superfícies deslizantes. Protege contra a corrosão de metais.

Agente desmoldante e de conservação. Prolonga a resistência à humidade e água salgada.

Resistente a temperaturas compreendidas entre -30°C e +120°C.

Caixa: 12Un / Paleta: 1008Un.

TG 565**LUBRIFICANTE TIXOTRÓPICO**

- Incolor
- Não escorre



Gel lubrificante utilizável em todas as aplicações onde as massas e lubrificantes tradicionais não são adequados.

Indicado para corredeiras, portas e gavetas, tapetes transportadores, elevadores, monta cargas, portas e janelas deslizantes.

Não gorduroso. Penetra em profundidade. Anti-estático, hidrófugo e repelente de pó.

Resistente a temperaturas compreendidas entre -50°C e +210°C.

Caixa: 12Un / Paleta: 1008Un.

KS 155**ALTAS TEMPERATURAS**

- Resistente - 40°C a +1400°C
- Lubrificante cerâmico



Lubrificante de altas temperaturas, isento de partículas metálicas, indicado para lubrificação e proteção de travões ABS, porcas e parafusos de rodas de automóveis e outros mecanismos de aperto sujeitos a altas temperaturas.

Reduz o ranger e outros ruídos perturbadores, causados pelos travões sem afetar os sensores ABS. Indicado para recuperadores de calor.

Resistente à água quente ou fria, generalidade dos ácidos e alcalinos. Não nocivo nem tóxico. Efeito repelente do pó. Não aplicar sobre os discos dos travões.

Caixa: 12Un / Paleta: 1008Un.

CP 389**MASSA DE COBRE**

- Resistente - 30°C a +1100°C
- Cor Cobre



Elevado teor de cobre.

Tratamento preventivo para juntas em papel ou em cortiça.

Proteção contra o bloqueio e corrosão de escapes, motores, sistemas de travagem ou qualquer outro tipo de componentes sujeitos a altas e baixas temperaturas.

Excelente aderência. Efeito duradouro.

Caixa: 12Un / Paleta: 1008Un.

CP 380**MASSA PARA CORRENTES**

- Excelente aderência
- Massa lubrificante de longa duração



Transparente, hidrófugo. Não escorre.

Lubrifica as partes internas e externas de correntes, rolamentos de esferas ou agulhas, O-rings, cabos, anéis, juntas.

Aderência reforçada para utilização em correntes de alta rotação (ex: motos).

Protege contra a corrosão.

Resistente a temperaturas compreendidas entre -40°C e +200°C.

Caixa: 12Un / Paleta: 1008Un.

SL 289**LUBRIFICANTE FECHADURAS**

- Penetra em zonas inacessíveis
- Lubrificante extremamente fluido



Lubrifica, desbloqueia, limpa e protege todo o tipo de fechaduras.

Também indicado para dobradiças.

Devido à sua fluidez penetra profundamente nas cavidades.

Ação rápida e efeito prolongado.

Caixa: 12Un / Paleta: 1008Un.

VS 486**SPRAY DE VASELINA**

- Penetra em zonas de difícil acesso
- Incolor
- Antiaderente



Lubrificante fino translúcido.

Lubrificação duradoura de calhas de estores, portas, rolamentos e outros mecanismos visíveis. Indicado para setor automóvel, velocípedes, motociclos, ferramentas, uso doméstico.

Proteção antiaderente para pistolas de espuma de poliuretano.

Pouco visível, tixotrópico, forte aderência.

Caixa: 12Un / Paleta: 1008Un.



PINTURA



Den Braven

TECTANE®

SPRAY SUPERCOLOR

SPRAY DE PINTURA

• 35 CORES DISPONÍVEIS



Caixa: 6Un | Paleta: 1428Un.

QUAL É A SUA COR?

Possibilidade de produção de qualquer cor RAL personalizada para encomendas mínimas de 600 unidades por cor.

**VERSÃO
OPACO**

**VERSÃO
BRILHANTE**

 RAL 1007	 RAL 1013	 RAL 1014	 RAL 1015	 RAL 1021
 RAL 1023	 RAL 2003	 RAL 3000	 RAL 3003	 RAL 3015
 RAL 3020	 RAL 4003	 RAL 5003	 RAL 5010	 RAL 5012
 RAL 5015	 RAL 5017	 RAL 6002	 RAL 6005	 RAL 6011
 RAL 6018	 RAL 6029	 RAL 7001	 RAL 7011	 RAL 7016
 RAL 7032	 RAL 7035	 RAL 8002	 RAL 8004	 RAL 8007
 RAL 8011	 RAL 8017	 RAL 9006	 RAL 9005	 RAL 9010


Branco Eletrodoméstico




RAL 9005




RAL 9010




Transparente



RAL 9005



RAL 9010



Transparente



EFEITO FLUORESCENTE PINTURA FLUORESCENTE

- Alta resistência
- Efeito luminoso
- Alto poder de cobertura



Pintura 100% acrílica de nova geração com efeito fluorescente.

Contém um alto teor de pigmentos fluorescentes que conferem um efeito radiante sobre as superfícies pintadas.

Resistente aos raios UV. Grande poder de cobertura. Secagem rápida. Indicado para utilização sobre metal, madeira, cartão, pedra, PVC, vidro, ladrilhos e maioria dos plásticos. Outras cores disponíveis por encomenda.

Cores disponíveis:



Caixa: 6Un | Paleta: 1428Un.

METALIZADOS PINTURA METALIZADA

- Pigmentos metálicos brilhantes
- Resistente aos raios UV e envelhecimento
- Tinta de nova geração
- Excelente cobertura



Excelente acabamento metalizado sobre superfícies de madeira, metal, vidro, cartão, plástico, pedra e PVC.

Elevada resistência aos raios UV e ao envelhecimento.

Cores disponíveis:



Caixa: 6Un | Paleta: 1428Un.

SPRAY INOX EFEITO AÇO INOX

- Pintura decorativa e/ou protetora
- Alto brilho
- Não escorre
- Resistente a temperaturas até 150°C



Spray para pintura e proteção, com elevado poder de cobertura.

Composto por resinas e pigmentos especiais que conferem uma elevada resistência e brilho às superfícies a tratar.

Indicado para pintar / retocar metal, madeira, pedra, barro, vários plásticos, etc.

Cor:



Caixa: 12Un | Paleta: 1344Un.

RADIADORES PINTURA ESPECIAL

- Resistente a temperaturas até 150°C



Tinta à base de resinas especiais para pintura, reparação e manutenção de radiadores.

Não estala quando exposta a alta temperatura e possui excelente aderência à generalidade das superfícies.

Resistente até 150°C.

Cores disponíveis:



Caixa: 12Un | Paleta: 1344Un.

ALTAS TEMPERATURAS TINTA RESISTENTE ATÉ 800°C

- Ideal para aplicação sobre metal
- Resiste até 800°C



Spray de alta qualidade resistente a altas temperaturas, para tratamento de superfícies metálicas expostas a temperaturas até 800°C. Secagem rápida mesmo com baixas temperaturas. Depois de curado e após a exposição a altas temperaturas, mantém um aspeto uniforme, sem efeito auréola (tipo arco-íris). Indicado para uso industrial (tubos de escape, discos de travões, estufas, fornos) e também para uso doméstico (caldeiras, salamandras, recuperadores de calor, aquecedores, exaustores, etc.). Seca facilmente sem necessidade de exposição ao calor.

Cores disponíveis:



Caixa: 12Un | Paleta: 1512Un.

EFEITO ESPECIAL PINTURA EFEITO ESPECIAL

- Alto brilho
- Contém partículas metálicas brilhantes



Spray de pintura de nova geração com alto poder de cobertura. Secagem rápida. Não escorre. Composto por resina acrílica e pigmentos metálicos que conferem um elevado brilho às superfícies pintadas.

Excelente resistência às intempéries e ao envelhecimento.

Indicado para utilização sobre metal, madeira, cartão, pedra, PVC, vidro, ladrilhos e maioria dos plásticos.

Cores disponíveis:



Caixa: 6Un | Paleta: 1428Un.

METAIS POLIDOS EFEITO ESPELHADO / INOX POLIDO

- Efeito Espelho / Cromado
- Imitação perfeita do inox polido



Spray de pintura para todo o tipo de metais polidos.

Pintura com acabamento impressionante com efeito espelho / cromado.

Excelente poder de cobertura.

Secagem rápida.

Não escorre.

Cor:



Caixa: 6Un | Paleta: 1428Un.

TL 272 TIRA LINHAS

- Marcações de Pavimentos
- Superfícies asfálticas e em cimento



Pintura especial para marcar pavimentos.

Secagem rápida.

Elevado poder de cobertura. Indicado para aplicações sobre madeira, metal, cimento, asfalto, pedra, terra, etc..

Resistente ao desgaste, humidade, luz solar, agentes químicos, etc.

Embalagem equipada com válvula especial que facilita a aplicação sobre o pavimento.

Cores disponíveis:



Caixa: 6Un | Paleta: 1044Un.

MP 272 MARCAÇÕES GENÉRICAS

- Permite marcações em paredes, pavimentos, tetos e coberturas



Spray de sinalização/marcação fluorescente para quaisquer superfícies.

Marcações em florestas, vias rodoviárias, construção em geral, construções metálicas, etc..

Pode ser aplicado sobre madeira, metal, pedra, betão, terra, etc..

Aplicável em qualquer posição (360°).


Não descolora.

Resistente à humidade, agentes químicos e condições climáticas.

Cores disponíveis:



Caixa: 6Un | Paleta: 1044Un.

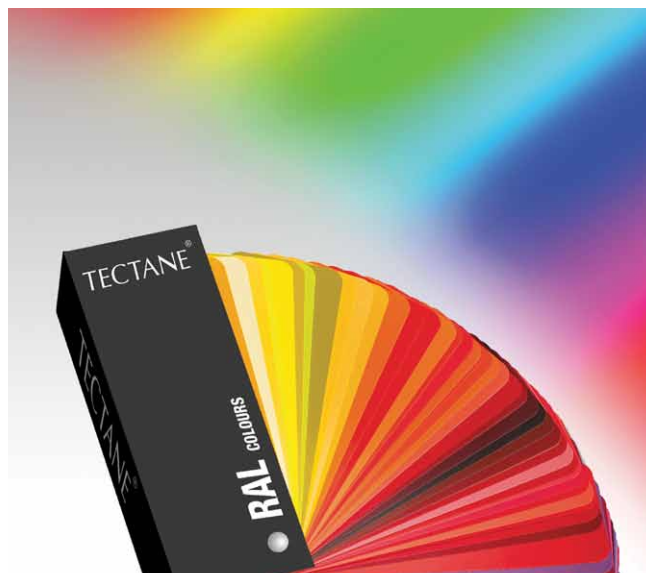

TECTANE[®]

Distribuído por:



PROTEÇÃO



LIMPEZA



MANUTENÇÃO



LUBRIFICAÇÃO



PINTURA